日本港運協会会員様 限定

進化した静電作業用・短靴のご案内
以前のモデルより軽量に！前後のバランスもよくなりました！

品番　CJ010 静電

樹脂先芯
樹脂製の軽い先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。

耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に目視でわかる３カ所のサイン付きです。

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

静電気帯電防止性能

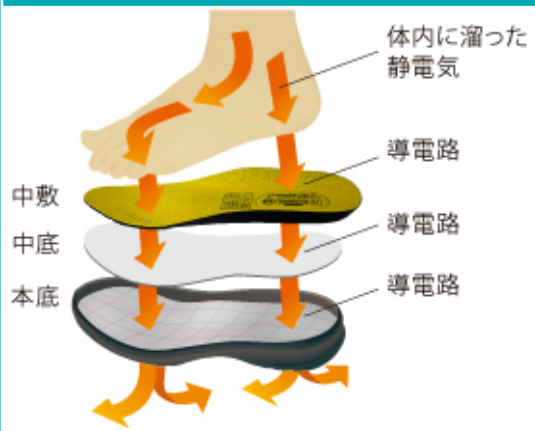

静電気を中敷、中底、本底の導電路から表面全体で地面に逃します。

人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。

その他の特長　発泡ポリウレタン底

衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造。

その他の特長　滑りにくい靴底

JIS規格に定める耐滑性（F）を実現している、水や油などの床面でも安心して作業が出来る、滑りにくい靴底です。耐摩耗性にも優れているので靴底の減りが遅くなります。

標準価格：4,750円　（税別）⇒

特別価格 3,740円（税別）

28.5・29・30cmは別途料金600円（税別）・受注生産。

お届け先一箇所につき送料600円
※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円
一箇所につき5足以上ご注文で送料無料

- ●先芯：ワイド樹脂
- ●甲被：牛クロム革（型押）
- ●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
- ●靴底：発泡ポリウレタン2層底
- ●標準重量：810g／足　※両足での重さです※標準重量は、26.0ｃｍを基準としています。
- ●JIS T8101 革製 S種E・F合格　●JIS T8103 ED-P/C2合格
- ●スリップサイン搭載
- ●サイズ：23.5～28　※28.5・29・30cm（受注生産）別途料金660円（税抜）

一般社団法人日本港運協会　〒105-8666 東京都港区新橋6丁目11番10号 港運会館
TEL 03-3432-1050（大代表）FAX 03-3432-5900